



Obrábění – Kralupy nad Vltavou



Komplexní třískové obrábění

- Soustružení, vrtání, frézování, broušení
- Konvenční stroje, CNC stroje
- Kusová i malosériová výroba
- Rychle, spolehlivě a profesionálně

www.k-protos.cz

volejte: 736 507 345

Obrábění – katalog strojů, parametry

Bruska rovinná BPV

upínací plocha 300x1500 mm



Fréza FA 5V

upínací plocha 200x1000 mm,
pojezd 210x630 mm



Horizontální fréza H 100 A

upínací plocha 1250x1250 mm,
pojezd 1250x1200 mm



Horizontální fréza WH 100 NC

upínací plocha 1100x1000 mm,
pojezd 1100x1100 mm



Karusel SKJ 25-50

upínací plocha - max. průměr 5000 mm,
pojezd - max. průměr 5000 mm,
výška 1900 mm



Obrážkač HOV 25

Osa Y 230 mm, průměr 500 mm



Odvalovací fréza FO6

modul 6, průměr 500 mm



Soustruh SU 63

průměr nad ložem 655 mm,
průměr na suportem 390 mm,
délka 3500 mm



Soustruh SU 80

průměr nad ložem 840 mm,
průměr nad suportem 530 mm,
délka 3000 mm



Soustruh SU 125

průměr nad ložem 1250 mm,
průměr nad suportem 1050 mm,
délka 2500 mm



Úhlová bruska

upínací plocha 200x1800 mm



Vrtačka radiální VO 80

průměr vrtání do 80 mm,
svislé přestavení ramena max. 1600 mm,
pohyb vřeteníku po rameni max. 2620 mm



Vrtačka VR4

upínací plocha 1400x900 mm



Bruska BUAJ 28

průměr 200 mm, délka 1100 mm



Bruska BUC 63A

průměr 250 mm, délka 2000 mm



Pila KFD-250

průměr 250 mm



Frézka FA 3V

upínací plocha 300x1200 mm,
pojezd 280x1000 mm



Frézka FGU 40

upínací plocha 300x1200 mm,
pojezd 280x1000 mm



Souřadnicová vrtačka VR5N

upínací plocha stolu 1000x1600 mm




Soustruh SUI 50A

průměr nad ložem 450 mm,
průměr nad suportem 250 mm,
délka 1500 mm



Soustruh SW 18

průměr nad ložem 300 mm,
průměr nad suportem 200 mm,
délka 1000 mm

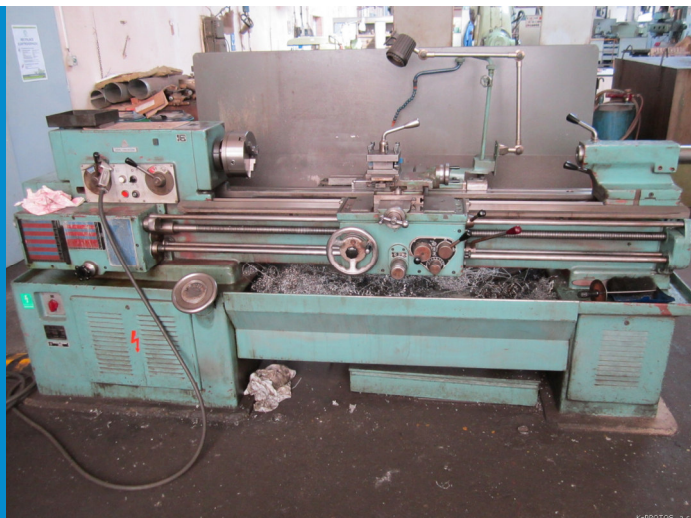

Soustruh SU 50

průměr nad ložem 450 mm,
průměr nad suportem 250 mm,
délka 1500 mm



Soustruh SU 50A

průměr nad ložem 500 mm,
průměr nad suportem 250 mm,
délka 1000 mm



CNC vertikální vrtací a frézovací stroj

osa x=3000mm, osa y=900mm,
osa z=300mm,
výkon motoru vřetena 22kW,
otáčky vřetena max 5000 ot./min.



Pásová pila AGR 290 plus

průměr 290 mm



Soustruh SV 18 RA

průměr nad ložem 300 mm,
průměr nad suportem 200 mm,
délka 1000 mm



Horizontální fréza WHN 13

upínací plocha 1800x1800 mm,
pojezd 1250x1800x1800

